

現場での操作性が向上! 耐久性と切断速度がアップしたジグソー 新登場!

NEW! ボッシュ ジグソー

GST 90BE/N型 (キャリングケース付)

For professionals from professionals



BOSCH

Invented for life



プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ！ 確実なブレード交換！ 大型フットプレート採用で、より高精度な切断！

スイッチオン保持ボタン
両側から操作できます。

balancing機構
振動を打ち消すことにより、
安全・確実な作業が可能です。

SDSシステム
ブレードの交換に工具不要。
大型化されたレバーで簡単・確実な
ブレード交換ができます。

オービタル切り替えスイッチ
木材の高速切断に対応する
オービタル機構を4段階で調整可能です。

プロ「ON/OFF」スイッチ
ON：木材の切粉を飛ばして、けがき線が良く見えるように。
OFF：金属切断時に切削オイルを飛ばしてしまわないように。

650Wハイパワーモーター
更なるモーターのパワーアップと、
ストローク幅がアップしたことで、
切断速度が向上しました。



ダイヤル式無段階変速スイッチ
材料に最適なストローク数にあらかじ
め設定が可能です。

吸じんアダプター（標準付属品）
マルチクリーナーと接続して粉じんを
吸入。クリーンな作業を実現します。

スチール製フットプレート
大型化され、より高精度な切断が可
能となり、また耐久性も向上しました。

SDSシステム（ブレード交換システム）

ブレード交換は工具不要のSDSシステム。
工具の使用や面倒な手間のない「取り付け」・「取り外し」が可能です。

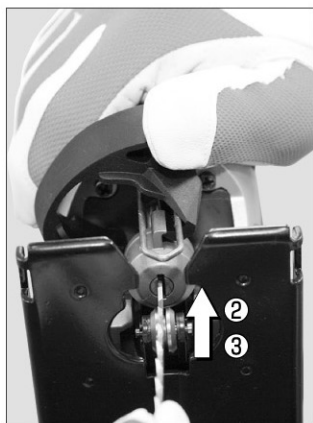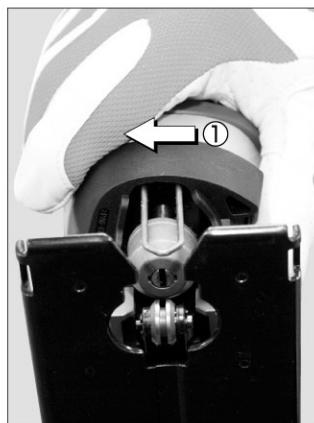

【取り付け】

①SDSレバーを矢印の方向に引き
出します。
手袋着用時でも、確実に操作で
きます。

②SDSレバーを引き出したまま、
ジグソーブレードをローラーガイ
ドの溝に当て、プランジャーに差
し込みます。

③奥までしっかり差し込み、
SDSレバーから手を離します。

【取り外し】

取り外しは「取り付け」の逆の手順で行います。



ボッシュ ジグソー

（キャリングケース付）

GST 90BE/N型

標準小売価格 ¥23,000（税別）

木材
90mm



仕様		GST 90BE/N型
能力：木材	90mm	
アルミニウム	20mm	
軟鋼板	10mm	
電源	AC100V (50-60Hz)	
消費電力	650W	
ストローク数	500~3,100min ⁻¹ (回/分)	
ストローク幅	26mm	
傾斜切断角度	左右0~45°	
振動3軸合成値※	木工切断: 6m/s ² 軟鋼板切断: 6m/s ²	
質量	2.6kg	
コード	2.5m	
サイズ	(H) 205 × (W) 255mm	
標準付属品	キャリングケース、サンプルブレード、 透明防じんカバー、吸じんアダプター	

※周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値。(EN60745-2-11)



【安全上のご注意】 ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2011年1月現在のものです。
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社

電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

☎03(5485)6161(代表)

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル（無料）

☎0120-345-762

（土・日・祭日を除く、午前9:00～午後6:00のサービス）

ボッシュ製品のお求めは

（2011年1月現在）